

Themis / Themis NEXT REVIVE[®]

► Het duurzame aluminium raam- en deursysteem



SYSTEEM

Themis (Next) REVIVE® is een 3-kamer raam- en deursysteem met Low Lambda polyamidestrip waardoor deze serie steeds hoogisolierend is. Deze isolatoren zijn niet enkel een sprong voorwaarts op vlak van energie-efficiëntie, maar vertegenwoordigen ook een doordachte keuze voor duurzaamheid.

Themis REVIVE® combineert de elegantie en het uitzicht van een slank, stalen frame met de voordelen van energie-efficiënt aluminium.

Themis Next REVIVE® combineert het slanke uitzicht van de Themis REVIVE® met een vlak raamprofiel. Deze serie geeft iedere woning een slank, modern uiterlijk waardoor een maximale lichtinval mogelijk is.

KENMERKEN

- Toepasbaar voor ramen en deuren
- REVIVE®-isolator (C2C)
- Verschillende afwerkingen mogelijk in een breed gamma aan RAL-kleuren
- Architectuurstijl: steellook (landelijk, loft), vlak modern, minimalistisch
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

COLOR OUTLOOK

Wanneer u kiest voor AluK First Choice dan kiest u voor:

- De populairste kleuren van dit moment
- Qualicoat Seaside gecertificeerd productieproces.


Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden in afwerking (mat, glanzend, structuur, (kleur) anodisatie).

CERTIFICERING

AluK en haar leveranciers hebben alle certificaten in huis om op een verantwoorde en duurzame manier te produceren. Zo zijn we in het bezit van het Qualicoat keurmerk, KOMO kwaliteitsverklaring en ATG certificering.



Themis Next

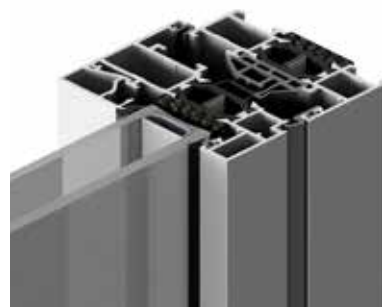

Themis Next REVIVE®

SPECIFICATIES

Technische kenmerken	Themis	Themis REVIVE®
Inbouwdiepte	94 mm	72 / 79 mm
Aanzichtbreedte T-profiel	52 mm	52 mm
Aanzichtbreedte (kader & vleugel)	77 mm	77 mm
Sponninghoogte	14 mm	14 mm
Max. glasdikte	53 mm	53 mm
Beslag	16 mm groef / eurogroef	16 mm groef / eurogroef

Prestaties

Thermische isolatie (EN10077-2)	Uw = 0.94 W/m²K* Uf vanaf 1.5 W/m²K
Luchtdoorlatendheid (EN12207)	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting (EN12211)	C4
Waterdichtheid (EN12208)	E2100
Inbraakwerendheid (NEN5096-EN1627)	RC2
Akoestiek (EN ISO 101 40-2 / EN ISO 717-1)	Rw = 46 (-1;-5) dB
Cradle-to-Cradle	Isolator C2C Goud



*Ug = 0.5 W/m²K - warm edge spacer psi 0.039 W/mK, met afmeting 1230 x 1480 mm